

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/bostik-block-c902-puder-cement-blyskawicznie-tamujacy-wycieki-5kg-p-16.html>



Bostik Block C902 puder cement błyskawicznie tamujący wycieki 5kg

Cena	169,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30126590
Kod EAN	4026923601021

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Block C902 Terra Xpress jest zaprawą cementową o katalitycznym działaniu (wiążącym po kontakcie z wodą). W ciągu kilku sekund tworzy trwałe i wodoszczelne wiązanie. Po utwardzeniu jest odporny na działanie mrozu, soli drogowej oraz czynników atmosferycznych. Idealne rozwiązanie dla wycieków w piwnicach, zbiornikach, szambach betonowych i wielu innych. Block C902 zatamuje błyskawicznie wyciek i pozwoli na wykonanie hydroizolacji powłokowej.

ZASTOSOWANIE

Do szybkiego i trwałego uszczelniania przecieków wody i nieszczelności w betonie, murze i konstrukcjach z kamienia naturalnego. W specjalnym systemie hydroizolacji AQUASTOPP produkt stosuje się w drugiej operacji roboczej – po nałożeniu zaprawy mineralnej Spezialschlämme. Do uszczelniania przecieków w piwnicach, podziemnych garażach, tunelach, zaporach wodnych, kanalizacji, oczyszczalniach ścieków, rurach betonowych, szybach wind, deszczowych zbiornikach retencyjnych, murach portowych, przepustach rurowych, bunkrach, murach zaporowych, zbiornikach na wodę deszczową, sztolniach, śluzach, przejściach/przejazdach podziemnych, wykopach, przepompowniach wody oraz w pozostałych miejscach, w których nie ma możliwości uszczelnienia od strony zewnętrznej.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 1kg/m² przy warstwie o grubości 1 mm, a w systemie AQUASTOPP – około 1,5 kg/m².

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Uszczelnienia wycieki i nieszczelności
- Działa w kilka sekund
- Odporny na mróz i sól drogową




Zatkany wyciek, (bierzemy garść proszku i szybko zatykamy dziurę, czekamy kilka sekund, do momentu utwardzenia, następnie wcieramy proszek w otwór.)



Block C902 wchodzi w skład skutecznego systemu do uszczelnienia mokrych ścian od strony negatywnej (wewnętrznej) o nazwie Aquastopp. Polecamy go ze względu na jego skuteczność oraz szybkie działanie, ponieważ powłoki nakładamy metodą "mokre na mokre". W jego skład wchodzi: Block c901 (Spezialschlamme), BlockC902 oraz Block C903 środek krzemianowy

Schemat systemu Aquastopp:

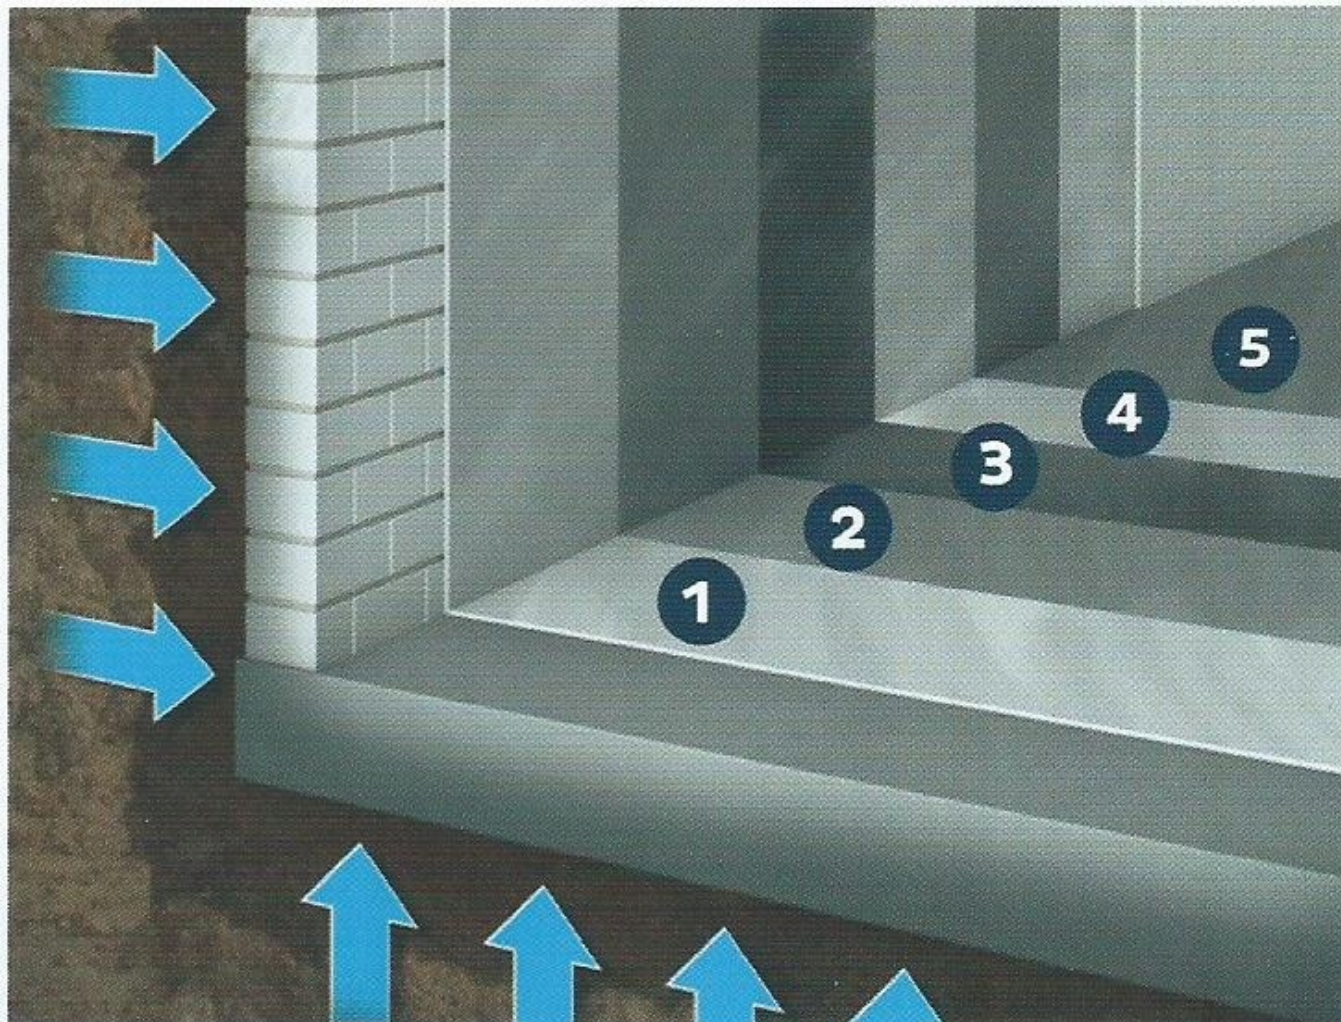

1. Block C901 (Spezialschlamme) aplikujemy pędzlem na mokrą powierzchnię
2. Block C902 (Pudrex) wcieramy w mokry szlam
3. Block C903 (Isolier-Flussig) środek krzemianowy, smarujemy go pędzlem żeby utwardzić powierzchnię i zamknąć pory kapilarne
4. Block C901 (Spezialschlamme)
5. Block C901 (Spezialschlamme)